




**nova
struct®**

RT 72 Reflex

Geïsoleerd raam- en
deursysteem voor
maximaal comfort

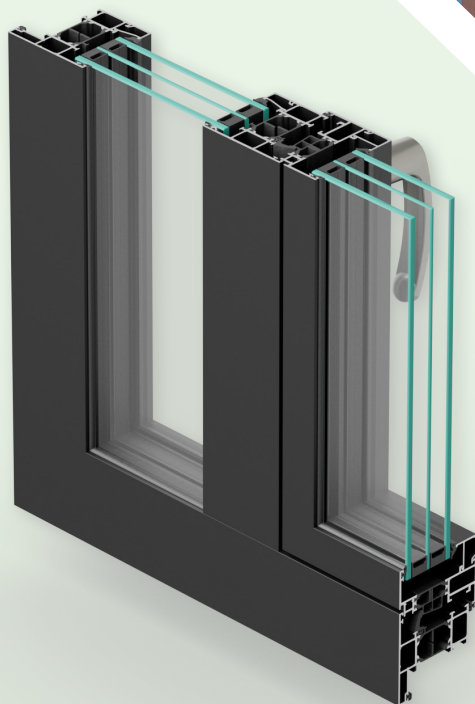

Shape your vision

thermisch geïsoleerd aluminium profielsysteem voor ramen en deuren, inclusief Novastruct systeemgarantie

Korte omschrijving	
Legering	EN AW 6060 T 66 volgens EN 573 anodiseerkwaliteit
Opbouw	symmetrisch 3 - kamersysteem
Kozijndiepte	72 mm
Vleugeldiepte	80 mm / 82 mm
Isolator	isolator met Reflextechnologie
Glasdikte	maximaal 64 mm
Systeem mogelijkheden	
Waterafvoer	verborgen / zichtbaar
Beglazing	binnen / buiten
Dichtingen	ge vulkaniseerde kaders / rondom doorlopend met ge vulkaniseerde hoeken
Modelkenmerken	
Vormgeving	standaard vlak / verborgen vleugel / renovatie / verdiept / steellook
Ramen	rechte vleugels / softline vleugels
Deuren	rechte vleugels / binnenzijde versterkt / buitenzijde versterkt
Accessoires	systeemgebonden volgens voorschrift Novastruct
Grepen	A I Line, kleur naar keuze / zilvergrijs gelakt / blank geanodiseerd wit / grijs / zwart A I Vesta, kleur naar keuze / zilvergrijs gelakt
Raamscharnieren	verborgen / zichtbaar kleur naar keuze / zilvergrijs gelakt
Deurscharnieren	paumelle / opbouw kleur naar keuze / blank geanodiseerd
Oppervlaktebehandeling	poederlakken volgens Qualicoat, voorbehandeling PREANO+ / Basis+, 60 micron, glansgraad 70% / 30% / structuur anodiseren volgens Qualanod, standaard 20 mu, blank / brons C31 t/m C35 / goud VOM2 / goud VOM3
Productcombinaties	RT 72 HI+ FR / FSX 100 / FSX 110 / SLX 5110 / SLX 4110 / GT 70S
Prestaties*	
Thermische isolatie**	RT 72 Reflex HI Uw vanaf 1,0 W/m ² K [Ug 0,6 W/m ² K en psi 0,08 W/mK] RT 72 Reflex I+ Uw vanaf 1,1 W/m ² K [Ug 0,7 W/m ² K en psi 0,08 W/mK] RT 72 Reflex I Uw vanaf 1,2 W/m ² K [Ug 0,7 W/m ² K en psi 0,08 W/mK]
Duurzaamheid	NMD Categorie 1 milieuverklaring volgens EN 15804 / LCA / Cradle to Cradle (C2C) / ISO 14001
Luchtdichtheid	klasse 4 volgens EN 12207
Waterdichtheid	E 1650 volgens EN 12208
Inbraakwerend	klasse 2 / klasse 3, volgens EN 1627
Geluidsisolatie	maximaal RW 47 (-1, -3) dB volgens EN 717-1
Brandwerendheid	via RT 72 HI+ FR

* Prestaties zijn afhankelijk van uitvoering en afmeting

** Volgens NTA 8800 en ISO 10077-2 bij een standaard gevelopening van 1230 x 1480 mm
Levering onder VMRG - voorwaarden, CE- en DoP verklaring worden verstrekt door gevelbouwer

**Neem voor advies op maat contact
op met uw Novastruct adviseur**