




**nova
struct®**

SLX 3572 Hefschuifstelsysteem

Hoogwaardig geïsoleerd
hefschuifstelsysteem voor maximaal
comfort

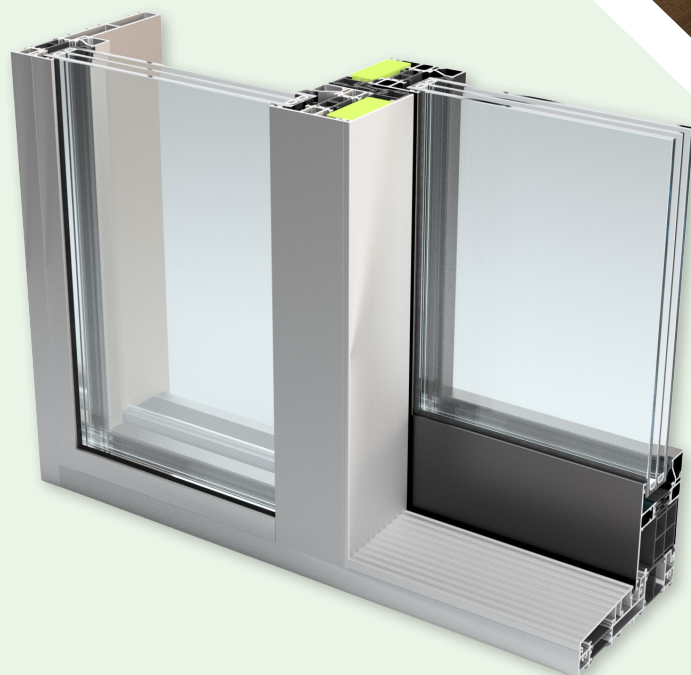

Shape your vision

thermisch geïsoleerd aluminium profielsysteem voor binnenschuivende hefschuiframen en hefschuifdeuren, inclusief Novastruct systeemgarantie

Korte omschrijving	
Legering	EN AW 6060 T 66 volgens EN 573 anodiseerkwaliteit
Opbouw	symmetrisch 5 - kamersysteem
Kozijndiepte	164 mm enkelspoor / 164 mm dubbelspoor / 258 mm drie-spoor
Vleugeldiepte	72 mm
Isolator	isolator met Reflextechnologie
Glasdikte	maximaal 56 mm
Vleugelgewicht	maximaal 400 kg
Systeem mogelijkheden	
Waterafvoer	zichtbaar
Beglazing	binnenbeglazing
Dichtingen	ge vulkaniseerde kaders / rondom doorlopend met ge vulkaniseerde hoeken glijdichting
Modelkenmerken	
Toepassingsmogelijkheden	enkelschuivend / dubbelschuivend / trippelschuivend / stomp / aanvullend met zij-, onder- en bovenlicht
Accessoires	systeemgebonden volgens voorschrift Novastruct
Grepen	hefschuifgreep blank ge anodiseerd / wit gelakt
Oppervlaktebehandeling	poederlakken volgens Qualicoat, voorbehandeling PREANO+ / Basis+, 60 micron, glansgraad 70% / 30% / structuur anodiseren volgens Qualanod, standaard 20 mu, blank / brons C31 t/m C35 / goud VOM2 / goud VOM3
Productcombinaties	RT 72 Reflex / RT 72 HI+ / FSX 100 / FSX 110
Prestaties*	
Thermische isolatie**	Uw vanaf 1,0 W/m ² K volgens ISO 10077-1 (U _g = 0,7 W/m ² K en psi 0,040 W/mK)
Duurzaamheid	ISO 14001
Luchtdichtheid	Klasse 4 volgens EN 12207
Waterdichtheid	E 1050 volgens EN 12208
Inbraakwerend	klasse 2 volgens EN 1627 en NEN 5096
Geluidsisolatie	maximaal RW 41 (-1, -4) dB volgens EN 717-1

* Prestaties zijn afhankelijk van uitvoering en afmeting

** Bij een opening van 3000 mm x 2300 mm

Levering onder VMRG - voorwaarden, CE- en DoP verklaring worden verstrekt door gevelbouwer

**Neem voor advies op maat contact
op met uw Novastruct adviseur**